2024 - 2025

CATÁLOGO DE PRODUTOS



DCK





GRUPO ELITE

PRESENTE EM CADA PROJETO

Nós do Grupo Elite, uma empresa com 15 anos de trajetória no mercado, nos consolidamos com grandes marcas dos setores de abrasivos, ferramentas manuais, parafusos, EPI's. Nossos produtos são cuidadosamente fabricados na China e distribuídos em todo o território brasileiro. Com enfoque voltado para o segmento B2B, nossa equipe é altamente especializada e comprometida em atender às necessidades dos nossos clientes.

Recentemente, nos tornamos representantes exclusivos da DCK no Brasil, ingressando no mercado de ferramentas elétricas. Nosso objetivo com essa parceria é oferecer o melhor serviço, desde o primeiro contato até a entrega final do produto. Estamos comprometidos em proporcionar soluções de alta qualidade que atendam às necessidades dos nossos clientes. A experiência e dedicação da nossa equipe garantem que cada etapa seja realizada com excelência e profissionalismo.

DCK

BRUSHLESS MOTOR
Motor sem escova

DHE
Alta eficiência

DVR
Redução de vibração

DAV
Vac ativo

DSC
Controle de segurança

HEAVY DUTY
Trabalho Pesado

Bloqueio do fuso

Troca rápida do cabeçote

Velocidade constante

Sistema hidráulico

Isolamento duplo

Coleta de poeira

CA/CC Uso duplo

Ajuste de ângulo

À prova d'água e à prova de poeira

Velocidade variável

Sucção e sopragem

Mudança de marcha de velocidade

Modo elétrico

Wi-Fi

Rotação de avanço/ reversa

Sistema de fixação rápida

Mudança de marcha eletrônica

Mudo

Porta tipo C

Controle mecânico de velocidade

Sistema de amortecimento

Mudança de marcha mecânica

Laser verde

Assistente infravermelho

Soft Start

Embreagem de segurança

Ajuste de 4 velocidades

Lubrificação automática

Bluetooth

Proteção de superaquecimento

Função de impacto

Escova de carbono com parada automática

Controle eletrônico

Porta de carregamento USB

Proteção de desligamento

Função tripla

Luz de LED

Parada de rotação reversa

Teste de tensão

Proteção de sobrecorrente

Função dupla

Display digital

Parada de rotação de avanço

Desmontagem rápida

Proteção de sobredescarga

SDS Plus

Corte chanfrado

Controle eletrônico de torque

Transmissão de voz

Proteção de sobrecarga

SDS Max

Indicador de bateria

Ampla faixa de tensão

Tensão sem ferramentas

Dupla proteção

Cinzel 65

Modo ECO

Tecnologia de detecção de feedback ativo

Baixo ruído

Controle de queda

Sextavado

Freio

Tecnologia elétrica de controle de frenagem

Feed de impacto

Proteção de curto-circuito

Travamento com um botão

Modo Turbo

Alto volume de ar

Enrolamento rápido

Controle de recuo

Três saídas de ar substituíveis

Design compacto

Lâmina reversível

Ajuste de 3 velocidades

Reinício de Sobrecarga

Manopla rotativa

Baixa vibração

ÍNDICE

FERRAMENTA CC (Corrente contínua)

Ferramentas à bateria. . . . . 7 - 20

FERRAMENTA CA (Corrente alternada)

Esmerilhamento. . . . . 23 - 26

Concreto. . . . . 29 - 31

Trabalhos com metal. . . . . 32 - 35

Trabalhos com madeira . . . . . 36 - 37

Brocas de fixação/ Limpeza. . . . . 38 - 41





FERRAMENTA CC

CORRENTE CONTÍNUA

KDPL04-8(TIPO EK/Z)

PARAFUSADEIRA DE IMPACTO
SEM ESCOVAS À BATERIA

NOVA

12V



140 Nm com tamanho portátil
cobre a maioria das aplicações de tamanho padrão

BRUSHLESS MOTOR

Motor sem escovas
alta eficiência
Durabilidade excepcional e custos de manutenção reduzidos

Modo de 2 velocidades e auto-rosqueamento
sempre a potência certa para uma variedade de aplicações

125mm

Comprimento da cabeça curta 125mm
fácil manuseio e bom para trabalhos em espaços estreitos



Com a bateria LB1220-1, é possível rosquear uma média de 105 parafusos para marcenaria ST6x50

Acessórios e embalagem

• EK: Carregador de bateria 3A • Bateria 2,0Ah (2 unidades) • Bits de parafusadeira • Gancho • Embalagem em caixa de plástico


Bateria	12V MAX/2.0Ah×2/Solo
Potência máx. de saída	250W
Capacidade de fixação	Sextavado de 6.35mm
Tamanho padrão do parafuso	M5-M14
Torque máx. de aperto	140N.m
Velocidade sem carga	0-1200/0-3300/min
Impactos nominais	0-1600/0-4000/min
Peso líquido	0.9/0.7kg

(Tipo Z) Solo. Embalagem em caixa colorida


PERFIL DE VELOCIDADE

MODO DE AUTO ROSQUEAMENTO

Oferecendo soft start e aceleração perfeita para ajudá-lo a apertar parafusos com posicionamento preciso

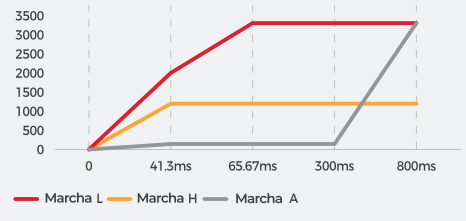

KDPL04-8 VS KDPL02-8



KDPL198(TIPO EM/AM/Z)

PARAFUSADEIRA DE IMPACTO
SEM ESCOVAS À BATERIA

NOVA

20V MAX



124mm

BRUSHLESS MOTOR

Bateria	20V MAX/4.0Ah×2/2.0Ah×2/Solo	
Potência máx. de saída	580W	
Capacidade de fixação	Sextavado de 6.35mm	
Tamanho padrão do parafuso	M5-M16	
Configuração de torque	Baixo	100N·m
	Médio	150N·m
	Alto	198N·m
Velocidade sem carga	1ª marcha	0-2000/min
	2ª marcha	0-2600/min
	3ª marcha	0-3200/min
Frequência de impacto nominal	Baixo	0-2700/min
	Médio	0-3000/min
	Alto	0-3500/min
Peso líquido	1.7/1.4/1.1kg	

(Tipo Z) Solo. Embalagem em caixa colorida

Características

1. Motor sem escova: fornece torque máximo de até 198 N.m;
2. Extremamente compacta, comprimento do corpo de 124 mm: pode entrar em espaços estreitos sem a ajuda de acessórios;
3. Modo A: Smart Loosen + velocidade recorde de rotação de avanço.
4. Ajuste de 3 velocidades: atende a diferentes requisitos.



Usando a bateria FFBL2040, é possível rosquear um parafuso de madeira M6x50mm 312 vezes em uma tábua de pinho de 2x40mm

Acessórios e embalagem

• Carregador de bateria, EM: 4,0Ah x2(Carregador 2A) • AM: 2.0Ah x2(Carregador 2A) • Bit de parafusadeira • Embalagem em caixa plástica

KDPL208(TIPO EM/ADM/Z)

20V MAX

PARAFUSADEIRA DE IMPACTO SEM ESCOVAS À BATERIA

NOVA



107mm

BRUSHLESS MOTOR

Bateria	20V MAX/4.0Ah×2/2.0Ah×2/Solo	
Potência máx. de saída	600W	
Capacidade de fixação	Sextavado de 6.35mm	
Tamanho padrão do parafuso	M5-M16	
Configuração de torque	Baixo	28N·m
	Médio	170N·m
	Alto	208N·m
Velocidade sem carga	1ª marcha	0-1000/min
	2ª marcha	0-2600/min
	3ª marcha	0-3200/min
Frequência de impacto nominal	Baixo	0-700/min
	Médio	0-3600/min
	Alto	0-4300/min
Peso líquido	1.7/1.4/1.0kg	

Características

(Tipo Z) Solo. Embalagem em caixa colorida

1. O potente motor sem escova oferece 208 Nm de torque máximo:
2. Corpo compacto de 107 mm para acesso em espaços apertados:
3. Modo auto rosqueamento para operação precisa:
4. A iluminação Tri-LED ilumina a área de trabalho enquanto elimina sombras



Usando a bateria FFBL2040 em 1 peça de madeira, é possível aparafusar e desaparafusar continuamente um parafuso M5*80 por cerca de 200 vezes;

Acessórios e embalagem

- EM: 4,0Ah x2 (carregador 2A), ADM: 2,0Ah x2 (carregador 2A)
- Soquete - Embalagem em caixa plástica

KDPB358(TIPO FK/EM/Z)

20V MAX

CHAVE DE IMPACTO SEM ESCOVAS À BATERIA

NOVA



358N.m

358 Nm de torque máximo de fixação
abrange aplicação de parafuso padrão M12-M18

Fibra de vidro PAG+
gabinete de alta resistência à queda

BRUSHLESS MOTOR

MOTOR SEM ESCOVAS
alta eficiência, longa vida útil e menos esforço de manutenção

L H MODE

2 velocidades, modo Eco e função Smart Loosen
sempre a potência certa para uma variedade de aplicações



Usando a bateria FFBL2040 em 1 peça, é possível apertar e afrouxar um parafuso M16 560 vezes

Acessórios e embalagem

- FK: 5,0Ah x2(Carregador 4A) - EM: 4,0Ah x2 (carregador 2A)
- Soquete - Embalagem em caixa plástica

Bateria	20V MAX/5.0Ah×2/4.0Ah×2/Solo	
Saída máx. de força	400W	
Tamanho padrão do parafuso	M12-M18	
Tamanho do bit quadrado	12.7mm(1/2")	
Velocidade sem carga	Baixo	0-2000/min
	Alto	0-2400/min
Frequência de impacto	Baixo	0-2900 /min
	Alto	0-3200 /min
Configuração de torque	Baixo	300N.m
	Alto	358N.m
Torque para porca-bucha	500N.m	
Peso líquido	1.7/1.7/1.1kg	

(Tipo Z) Solo. Embalagem em caixa colorida

129mm



Muito compacto e bem balanceado
Com comprimento de cabeçote: 129 mm



Função Smart Loosen
Parada automática ao remover porcas

L H MODE 30%

Modo Eco
Fornece até 30% mais tempo de execução

KDPB698(TIPO H2K/FK/DM/Z)

20V MAX

CHAVE DE IMPACTO SEM ESCOVAS À BATERIA

NOVA



Bateria	20V MAX/6.0Ahx2/5.0Ah×2 /5.0Ah×1/Solo
Saída máx. de força	750W
Tamanho do bit quadrado	12.7mm(1/2")
Velocidade sem carga	1ª marcha 500/min
	2ª marcha 1200/min
	3ª marcha 1900/min
	4ª marcha 2200/min
Frequência de impacto	1ª marcha 1000/min
	2ª marcha 1700/min
	3ª marcha 2400/min
	4ª marcha 2700/min
Configuração de torque	1ª marcha 300N.m
	2ª marcha 400N.m
	3ª marcha 500N.m
	4ª marcha 698N.m
Torque da porca-bucha	910N.m
Tamanho padrão do parafuso	M10-M24
Peso líquido	2.7/2.5/2.5/1.9kg

BRUSHLESS MOTOR

Características

(Tipo Z) Solo. Embalagem em caixa colorida

1. Motor sem escovas: Alta eficiência, potente e durável;
2. Novo design otimizado de duto de ar;
3. Corpo compacto: Fácil de transportar e confortável de segurar;
4. Ajuste de 4 velocidades e torque: Atende a diferentes requisitos de trabalho;
5. 698 Nm Torque máximo: Produção eficiente.



Usando a bateria FFBL2060, é possível apertar e afrouxar um parafuso M20 500 vezes

Acessórios e embalagem

• H2K: 6,0Ah x2(Carregador 4A) • FK: 5,0Ah x2 (carregador 4A)
• DM: 5,0Ah,7 (carregador 2A) • Embalagem em caixa plástica

KDJZ2060(TIPO EM/ADM/Z)

20V MAX

FURADEIRA SEM ESCOVA À BATERIA

NOVA





20+1



Configuração de torque 20+1
sempre a potência certa para uma variedade de aplicações

1 1ª marcha 0-600/min

2 2ª marcha 0-2300/min

Ajuste de 2 velocidades
alto torque para aparafusamento, alta velocidade para perfuração

BRUSHLESS MOTOR

Motor sem escovas
alta eficiência, longa vida útil e menos manutenção

Mandril sem chave todo em metal
fornece função anti-afrouxamento devido à estrutura da catraca

147mm



Muito compacto e bem balanceado
Com comprimento de cabeçote: 147mm



Usando a bateria FFBL2020 é possível rosquear 235 parafusos de madeira ST6x50 em uma placa de pinho de 40mm.

Acessórios e embalagem

• EM: 4,0Ah *2(Carregador 2A) • ADM: 2,0Ah x 1 (carregador 2A)
• Bit de parafusadeira • Embalagem em caixa plástica

Bateria	20V MAX/4.0Ah×2/2.0Ah×1/Solo
Saída máxima de força	500W
Capacidade máxima do mandril	13mm
Velocidade sem carga	1ª marcha 0-600/min
	2ª marcha 0-2300/min
Diâm. máx. perfuração	Aço Φ13mm
	Madeira Φ38mm
Configuração de torque	20+1
Torque máximo	60N.m
Peso líquido	1.7/1.4/1.1kg

(Tipo Z) Solo. Embalagem em caixa colorida

KDJZ23-10(TIPO EK/Z)

12V

FURADEIRA SEM ESCOVAS À BATERIA



Bateria	12V MAX/2.0Ah×2/Solo
Máx. Saída de força	230W
Capacidade máxima do mandril	10mm
Diâm. máximo de abertura	7mm
Velocidade sem carga	1ª marcha 0-460/min
	2ª marcha 0-1600/min
Máx. Diâm. perfuração	Aço Φ10mm
	Madeira Φ20mm
Configuração de torque	20+1
Torque máximo	35N.m
Peso líquido	0.93/0.73kg

(Tipo Z) Solo. Embalagem em caixa colorida

1. Motor sem escovas: Altas eficiência e durabilidade;
2. Torque máximo de 35 N.m: Produção eficiente, configuração de torque;
3. 20+1: Aplicável a diferentes condições de trabalho;
4. Corpo ultracompacto: Fácil de transportar e confortável de segurar.



Usando a bateria LB1220-1, é possível rosquear 540 parafusos de carpintaria ST4.2x25

Acessórios e embalagem

· Carregador de bateria · 2,0Ah x2 · Broca de acionamento · Embalagem em caixa plástica

KDJZ2050(TIPO EM/DM/Z)

20V MAX

FURADEIRA SEM ESCOVAS À BATERIA




163mm

Bateria	20V MAX/4.0Ah×2/2.0Ah×1/Solo
Saída máxima de força	350W
Capacidade máxima do mandril	13mm
Velocidade sem carga	1ª marcha 0-600/min
	2ª marcha 0-2000/min
Máx. Diâm. perfuração	Aço Φ13mm
	Madeira Φ32mm
Configuração de torque	20+1
Torque máximo	50N.m
Peso líquido	1.48/1.22/0.86kg

(Tipo Z) Solo. Embalagem em caixa colorida

Características

1. Motor sem escovas: Alta eficiência, potente e durável;
2. Corpo ultracompacto: Fácil de transportar e confortável de segurar: Configuração de torque
3. 20+1 Aplicável a diferentes condições de trabalho;
4. Mandril de alta resistência: Mais concentrado e trabalhando de forma mais constante; Torque máximo de
5. 50 Nm Retenção de saída eficiente.

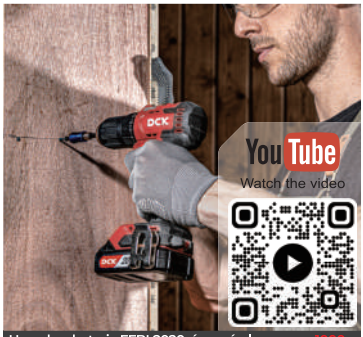

Usando a bateria FFBL2020, é possível rosquear 1000 parafusos ST4.2x25 em uma tábua de pinho de 40 mm

Acessórios e embalagem

· EM: 4,0Ah x2(Carregador 2A) · DM: 2.0Ah x1 (Carregador 2A)
· Bit de parafusadeira · Embalagem em caixa plástica

KDJZ04-13(TIPO EM/AM/Z)

20V MAX

FURADEIRA SEM ESCOVAS À BATERIA



Bateria	20V MAX/4.0Ah×2/2.0Ah×2/Solo
Máx. potência de saída	600W
Capacidade máxima do mandril	13mm
Diâm. máx. parafuso	10mm
Velocidade sem carga	1ª marcha 0-550/min
	2ª marcha 0-2000/min
Diâm. máx. perfuração	Aço Φ13mm
	Madeira Φ38mm
Configuração de torque	22+1
Torque máximo	60N.m
Peso líquido	1.9/1.6/1.3kg

Características

(Tipo Z) Solo, embalagem em caixa colorida

1. Motor sem escovas: Altas eficiência e durabilidade;
2. Corpo compacto: Fácil de transportar e confortável de segurar;
3. Torque máximo de 60N.m: Saída eficiente configuração de torque 22+1: Aplicável a diferentes condições de trabalho;
4. Todo o mandril de travamento automático em metal. Maior capacidade de fixação e mais durável.



Usando a bateria FFBL2040, é possível rosquear 335 parafusos para madeira ST6 * 50 em uma placa de pinho de 40 mm

Acessórios e embalagem

· EM: 4,0Ah x2(Carregador 2A) · AM: 2.0Ah x2(carregador 2A)
· Bit de parafusadeira · Conjunto de gancho para cinto · Embalagem em caixa de plástico

KDJZ06-13(TIPO FK/EM/DM/Z)

20V MAX

FURADEIRA SEM ESCOVAS À BATERIA



Bateria	20V MAX/5.0Ahx2/4.0Ah×2 /4.0Ah×1/Solo
Saída máxima de força	850W
Capacidade máxima do mandril	13mm
Diâm. máximo parafuso	10mm
Velocidade sem carga	1ª marcha 0-500/min
	2ª marcha 0-2000/min
Máx. Diâm. perfuração	Aço Φ13mm
	Madeira Φ45mm
Configuração de torque	23+1
Torque máximo	120N.m
Peso líquido	2.1/2.1/2.1/1.5kg

Características (Tipo Z) Solo. Embalagem em caixa colorida

1. Motor sem escovas: Altas eficiência e durabilidade;
2. Corpo compacto: Fácil de transportar e confortável de segurar;
3. 120 Nm torque máximo, saída eficiente, configuração de troque;
4. 23+1: Aplicável a diferentes condições de trabalho;
5. Mandril de travamento automáco todo em metal: maior capacidade de fixação e mais durável.



Usando a bateria FFBL2040, é possível aparafusar um parafuso 6x50 470 vezes em uma placa de pinho de 40 mm de espessura

Acessórios e embalagem

• FK 5,0Ah x2(Carregador 4A) • EM: 4,0Ah x2 (carregador 2A) • DM: 4,0Ah xI (carregador 2A) • Manopla auxiliar • Conjunto de gancho para cinto • Embalagem em caixa plástica

KDJZ02-16(TIPO FK/EM/DM/Z)

20V MAX

FURADEIRA SEM ESCOVAS À BATERIA



Bateria	20V MAX/5.0Ahx2/4.0Ah×2 /4.0Ah×1/Solo
Saída máxima de força	850W
Capacidade máxima do mandril	16mm
Diâm. máximo parafuso	10mm
Velocidade sem carga	1ª marcha 0-500/min
	2ª marcha 0-2000/min
Máx. Diâm. perfuração	Aço Φ16mm
	Madeira Φ45mm
Configuração de torque	23+1
Torque máximo	120N.m
Peso líquido	2.4/2.4/2.4/1.8kg

Características (Tipo Z) Solo. Embalagem em caixa colorida

1. Motor sem escovas: Altas eficiência e durabilidade;
2. Mandrl sem chave de alta resistência: Evite perdas e trabalhe com mais estabilidade, configuração de torque
3. 23+1: Aplicável a diferentes condições de trabalho;
4. Manopla auxiliar de metal estendida: Fácil de manusear trtabalhos de alto torque;
5. Torque máximo de 120 Nm: Produção eficiente.



Usando a bateria FFBL2040, é possível aparafusar um parafuso 6x50 470 vezes em uma placa de pinho de 40 mm de espessura

Acessórios e embalagem

• FK 5.0Ah x2(Carregador 4A) • EM: 4,0Ah x2 (carregador 2A) • DM: 4,0Ah xI (carregador 2A) • Manopla auxiliar • Conjunto de gancho para cinto • Embalagem em caixa plástica

KDJZ05-13(TIPO EM/AM/Z)

20V MAX

FURADEIRA DE IMPACTO SEM ESCOVAS À BATERIA



Bateria	20V MAX/4.0Ah×2/2.0Ah×2/Solo
Máx. potência de saída	600W
Capacidade máxima do mandril	13mm
Diâm. máx. parafuso	10mm
Frequência de impacto nominal	0-36000/min
Velocidade sem carga	1ª marcha 0-550/min
	2ª marcha 0-2000/min
Diâm. máx. perfuração	Parede Φ13mm
	Aço Φ13mm
	Madeira Φ38mm
Configuração de torque	22+2
Torque máximo	60N.m
Peso líquido	1.9/1.6/1.3kg

Características (Tipo Z) Solo. Embalagem em caixa colorida

1. Motor sem escovas: Altas eficiência e durabilidade;
2. Corpo compacto: Fácil de transportar e confortável de segurar;
3. Torque máximo de 60N.m: Produção eficiente, configurações de torque
4. 22+2: Aplicável a diferentes condições de trabalho;
5. Mandril de travamento automático de metal AH: Capacidade de fixação mais forte e mais durável.



No modo de impacto, é possível fazer 43 furos de Ø10mm em blocos de concreto de 50mm de espessura

Acessórios e embalagem

• EM: 4,0Ah x2 (carregador 2A) • AM: 2,0Ah x2 (carregador 2A • Bit de parafusadeira • Conjunto de gancho para cinto • Bit de parafusadeira de impacto de I8 mm • Embalagem em caixa de plástico

SEU PARCEIRO PARA TRABALHOS INTERNOS E EXTERNOS

20V MAX



NOVA

KRH20V-26

(TIPO R2K/H2K/Z)

FURADEIRA DE IMPACTO SEM ESCOVAS À BATERIA

DVR DSC

BRUSHLESS MOTOR

HEAVY DUTY

Em concreto C40/70mm de profundidade/8.0Ah*x1
Consegue fazer 109 furos de Ø8mm
72 furos de Ø12mm
46 furos de Ø16mm



MANDRIL DE TROCA RÁPIDA

troca rápida, conveniente manutenção e plataforma universal

PROTEÇÃO DE SEGURANÇA DUPLA

embreagem mecânica e eletrônica proteção anti-torção para as mãos garantindo segurança operacional em todos os aspectos



DVR: TECNOLOGIA DE REDUÇÃO DE VIBRAÇÃO

novo sistema de amortecimento, melhora o conforto na operação



PERFURAÇÃO SEM POEIRA

acesso ao sistema de coleta de poeira para obter uma perfuração sem poeira



LONGA DURAÇÃO DA BATERIA

uma única bateria de 8,0Ah pode perfurar 57 furos de ø14mm, o que é uma posição de liderança entre os produtos similares

KDZC13(TIPO BK/Z)

12V

MARTELO ROTATIVO À BATERIA



Bateria	12V MAX/2.0Ah×2/Solo
Máx. potência de saída	230W
Energia do impacto	1.0J
Capacidade máxima de perfuração	Aço Φ8mm
	Madeira Φ10mm
	Concreto Φ12mm
Frequência de impacto	0-5600/min
Velocidade sem carga	0-900/min
Peso líquido	1.3/1.1kg

(Tipo Z) Solo, embalagem em caixa colorida



Características

1. Operação em 3 modos, parafusadeira, furadeira e martelete;
2. Mandril de troca rápida SDS-PLUS;
3. Velocidade ajustável, luz LED Rotação para frente e reversa.



Acessórios e embalagem

• Carregador de bateria • 2,0Ah x2 - Mandril de perfuração • Bit de parafusadeira
• Broca helicoidal • Bit de parafusadeira de impacto SDS-Plu
• Embalagem de caixa colorida

KDZC22(TIPO FK/BM/DM/Z)

20V MAX

MARTELO ROTATIVO SEM ESCOVAS À BATERIA



Bateria	20V MAX/5.0Ahx2/4.0Ah×2 /4.0Ah×1/Solo
Máx. Saída de força	420W
Energia do impacto	2.1J
Velocidade sem carga	0-1400/min
Frequência de impacto nominal	0-4500/min
Capacidade máxima de perfuração	Concreto Φ22mm
	Aço Φ13mm
	Madeira Φ28mm
Peso líquido	2.6/2.6/2.6/2.0kg

(Tipo Z) Solo, embalagem em caixa colorida

BRUSHLESS MOTOR

Características

1. Motor sem escovas:
2. Operação em 3 modos, parafusadeira, furadeira, martelete e britadeira;
3. Velocidade ajustável, rotação para frente e para trás;
4. Controle eletrônico de velocidade constante, mantém a velocidade constante sob carga.



Em concreto C40/80 mm de profundidade/4,0Ah*x1
60 furos de ø6mm

Acessórios e embalagem

• FK: 5.0Ah x2(Carregador 4A) • BM: 4,0Ah x2(Carregador 2A)
• DM: 4.0Ah x1 (carregador 2A) • Manopla auxiliar
• Medidor de profundidade • Bolsa para transporte de ferramentas • Embalagem em caixa colorida

KDZC04-24(TIPO FK/EM/DM/Z)

20V MAX

MARTELO ROTATIVO SEM ESCOVAS À BATERIA



Bateria	20V MAX/5.0Ahx2/4.0Ah×2 /4.0Ah×1/Solo
Saída máxima de força	500W
Energia do impacto	2.7J
Velocidade sem carga	0-1000/min
Frequência de impacto nominal	0-4500/min
Capacidade máxima de perfuração	Concreto Φ24mm
	Aço Φ13mm
	Madeira Φ28mm
Peso líquido	3.2/3.2/3.2/2.6kg

(Tipo Z) Solo, embalagem em caixa colorida

BRUSHLESS MOTOR

Características

1. Motor sem escovas:
2. Operação em 3 modos, furadeira, martelete e britadeira;
3. Controle eletrônico de velocidade constante;
4. Design de embreagem mecânica.



Consegue fazer 48 furos em concreto C40/80 mm de profundidade/4,0Ah*x1
48 furos de ø8mm
46 furos de ø10mm

Acessórios e embalagem

• FK: 5,0Ah x2(Carregador 4A) • EM: 4,0Ah x2 (carregador 2A)
• DM: 4,0Ah xj (carregador 2A) • Manopla auxiliar
• Medidor de profundidade • Embalagem em caixa plástica

KRH20V-26(TIPO R2K/H2K/Z)

20V MAX

MARTELO ROTATIVO SEM ESCOVAS À BATERIA

NOVA



Bateria	20V MAX/8.0Ahx2/6.0Ah×2/Solo
Saída máxima de força	750W
Energia do impacto	2.8J
Velocidade sem carga	0-1125/min
Frequência de impacto nominal	0-5100/min
Capacidade máxima de perfuração	Concreto Φ26mm
Peso líquido	4.3/4.2/3.1kg

(Tipo Z) Solo, embalagem em caixa colorida

HEAVY DUTY

BRUSHLESS MOTOR

Características

1. Motor sem escovas:
2. Proteção dupla: Tecnologia mecânica e de controle de recuo:
3. Mandril de troca rápida;
4. Operação em 3 modos, furadeira, martelete e britadeira.



Em concreto C40/70 mm de profundidade/80Ah*x1
109 furos de ø8mm
72 furos de ø12mm
46 furos de ø16mm

Acessórios e embalagem

• Carregador de bateria • R2K 8,0Ah x2 • H2K: 6.0Ah x2 • Manopla auxiliar • Medidor de profundidade • Bolsa para transporte de ferramentas
• Embalagem em caixa de plástico

KDMY02-185(TIPO FK/BM/DM/Z)

20V MAX

SERRA CIRCULAR SEM ESCOVAS À BATERIA



Bateria	20V MAX/5.0Ah×2/4.0Ah×2 /4.0Ah×1/Solo
Máx. potência de saída	850W
Velocidade sem carga	5000/min
Diâm. da lâmina	185mm
Orifício da lâmina	Φ20 mm
Capacidade máx. de corte	0° 65mm
	45° 45mm
Ângulo máx. de corte	45°
Peso líquido	4.1/4.1/4.1/3.5kg

(Tipo Z) Solo, embalagem em caixa colorida

BRUSHLESS MOTOR

Características

1. Motor sem escovas:
2. Corpo ultracompacto;
3. Função anti-reinicialização e freio eletrônico;
4.Ângulo de corte chanfrado ajustável de 0-45°;
5.Capacidade máxima de corte: 0" 65 mm.



Usando uma bateria FFBL2040, é possível cortar 1220 peças de 14 mm com um disco de 21 dentes.

Acessórios e embalagem

• FK 5.0Ah x2(Carregador 4A) • BM: 4,0Ah x2(Carregador 2A)
• DM: 4.0Ah xl (carregador 2A) • Chave sextavada • Placa de fixação
• Embalagem de caixa colorida

KDZE125(TIPO FK/EM/DM/Z)

20V MAX

SERRA MÁRMORE SEM ESCOVAS Á BATERIA



Bateria	20V MAX/5.0Ah×2/4.0Ah×2 /4.0Ah×1/Solo
Potência máxima de saída	800W
Velocidade sem carga	9500/min
Diâm. da lâmina	Φ125mm
Orifício da lâmina.	Φ22.2mm
Capacidade máx. corte	41.5mm
Ângulo de corte do bisel	0-45°
Peso líquido	2.6/2.6/2.6/2.0kg

(Tipo Z) Solo. Embalagem em caixa colorida

BRUSHLESS MOTOR

Características

1. Motor sem escova, mais potente, maior eficiência e maior tempo de operação e vida útil;
2. Fácil de transportar e confortável de segurar; Corte chanfrado de 3,0-45 °, profundidade de corte ajustável, atende a diferentes requisitos de trabalho.



Usando a bateria FFBL2040, corte granito de 640 x 15 mm

Acessórios e embalagem

• FK: 5.0Ah x2(Carregador 4A) • EM: 4,0Ah x2 (carregador 2A)
• DM: 4,0Ah *1 (2ACCharger) • Chave de soquete • Chave inglesa
• Embalagem de caixa colorida


KDJF22(TIPO FK/EM/DM/Z)

20V MAX


SERRA SABRE SEM ESCOVAS À BATERIA

BRUSHLESS MOTOR SVC





Sistema de troca de lâmina "sem ferramentas"
permite instalação e remoção mais rápidas da lâmina



Sistema SVC
Vibração 66% menor que os modelos anteriores



Interruptor anti-bloqueio automático
evitar contato acidental e proteger a segurança



Interruptor de velocidade variável
potência certa para uma variedade de aplicações



Usando uma bateria FFBL2040, é possível cortar 45 peças de MDF de 200x40


Acessórios e embalagem

- FK 5,0Ah x2(Carregador 4A) - EM: 4,0Ah x2 (carregador 2A)
- DM: 4,0Ah xi (carregador 2A) - Lâmina de Serra BIM (Metal)
- Lâmina de serra HCS (madeira) - Embalagem em caixa de plástico

Bateria	20V MAX/5.0Ah×2/4.0Ah×2 /4.0Ah×1/Solo
Potência máx. de saída	450W
Comprimento do curso	22mm
Profundidade máx. de corte	Metal 15mm
	Madeira 180mm
	Tubulação Φ100mm
Cursos sem carga	0-3000/min
Peso líquido	2.4/2.4/2.4/1.8kg

(Tipo Z) Solo, embalagem em caixa colorida

Frequência de vibração alternativa sem carga

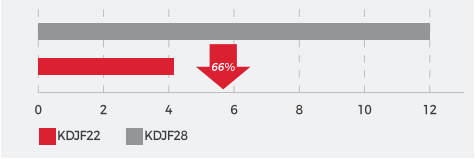

KDSM03-115(TIPO FK/EM/DM/Z)

20V MAX

ESMERILHADEIRA ANGULAR SEM ESCOVA À BATERIA



Bateria	20V MAX/5.0Ah×2/4.0Ah×2 /4.0Ah×1/Solo
Potência máxima de saída	630W
Diâm. máximo do disco.	Φ115mm
Diâmetro do furo do disco	Φ22mm
Velocidade nominal	8500/min
Rosca do fuso	M14mm
Peso líquido	2.2/2.2/2.2/1.6kg

(Tipo Z) Solo. Embalagem em caixa colorida



Usando a bateria FFBL2040, é possível cortar vergalho de 12mm de espessura 69 vezes

BRUSHLESS MOTOR

Características

1. Motor sem escova, eficiente e durável;
2. Filtro destacável à prova de poeira, extensão eficaz da vida útil da máquina.
3. Função anti-reinicialização evita partida acidental
4. Parada automática quando o disco perde velocidade.

Acessórios e embalagem

- FK 5.0Ah x2(Carregador 4A) - EM: 4,0Ah x2 (carregador 2A)
- DM: 4.0Ah x1 (carregador 2A) - Manopla auxiliar - Chave
- Embalagem em caixa de plástico

KDSM03-125(TIPO FK/EM/DM/Z)

20V MAX

ESMERILHADEIRA ANGULAR SEM ESCOVA À BATERIA



Bateria	20V MAX/5.0Ahx2/4.0Ah×2 /4.0Ah×1/Solo
Potência máxima de saída	630W
Diâm. máximo do disco.	Φ125mm
Daim. do furo do disco	Φ22mm
Velocidade nominal	8500/min
Rosca do fuso	M14mm
Peso líquido	2.2/2.2/2.2/1.6kg

(Tipo Z) Solo. Embalagem em caixa colorida



Usando a bateria FFBL2040, é possível cortar vergalho de 12mm de espessura 69 vezes

BRUSHLESS MOTOR

Características

1. Motor sem escova, eficiente e durável;
2. Filtro de metal destacável à prova de poeira, extensão eficaz da vida útil da máquina;
3. A função anti-reinicialização evita acidentes na partida;
4. Parada automática quando o disco perde velocidade.

Acessórios e embalagem

• FK: 5,0Ah x2(Carregador 4A) • EM: 4,0Ah x2(Carregador 2A) • DM: 4,0Ah x1 (carregador 2A) • Manopla auxiliar - Chave • Embalagem em caixa de plástico



KDMD20(TIPO FK/EM/DM/Z)

MULTIFERRAMENTA OSCILANTE SEM ESCOVAS À BATERIA

BRUSHLESS MOTOR

20V MAX



Tool-less
Peças de reposição sem ferramentas



Ajuste de 6 velocidades
atende a diferentes requisitos de trabalho





Usando a bateria FFBL2040, é possível cortar uma tábua de pinho de 18mm de espessura e 300mm de largura em 34 seções.

Acessórios e embalagem


• FK: 5,0Ah x2(Carregador 4A) • EM: 4,0Ah x2(Carregador 2A) • DM: 2.0Ah x1 (Carregador 2A) • Lâmina de serra de corte BIM&HCS (2pcs) • Lâmina de serra de segmento • Raspador • Placa de lixa • Papel abrasivo (15 unidades) • Embalagem em caixa plástica

Bateria	20V MAX/5.0Ah×2/4.0Ah×2 /2.0Ah×1/Solo
Máx. Saída de força	400W
Frequência de oscilações	6000-18000/min
Ângulo de oscilação	3.2°
Peso líquido	1.9/1.9/1.6/1.3kg

(Tipo Z) Solo. Embalagem em caixa colorida


ACESSÓRIOS RECOMENDADOS

ADEQUADO PARA SERRA CIRCULAR À BATERIA




Lâmina de serra de imersão HCS (madeira) —32mm(l-1/4")

Adequado para cortar madeira e tubos de PVC. Código do produto: 30572600010



Lâmina de serra de imersão BIM (madeira e Metal macio)—32mm(1-1/4")

Adequado para corte de madeira e metais macios Código do Produto: 30572600001



Placa de lixa – Ø88 mm

Conexão de multiferramenta oscilante e folha de lixa Código do produto: 30572600004




Lâmina de serra HM Seg— <f8Smm(3-l/4")

Fresagem de juntas em azulejos e pavimentos Remoção de argamassa ou cola para azulejos Código do produto: 30572600003



Raspador–51*26mm

Remoção de argamassa ou rejunte de azulejos Remoção de resíduos de argamassa e concreto Remoção de resíduos de rejunte e adesivos quebradiços para carpetes Código do produto: 30572600002



Folha de lixa —(p60/p80/pl00/pl20/p240)

Adequado para lixar madeira e materiais de madeira Código do Produto:
P60: 30572600005 Pl 20: 30572600008
P80: 30572600006 P240: 30572600009
Pl 00: 30572600007

KDQE120(TIPO DK/Z)

12V

BOMBA DE AR À BATERIA



Bateria	12V MAX/2.0Ah×1/Solo
Máx. Saída de força	90W
Velocidade sem carga	13000/min
Máx. pressão do ar	8.3Bar
Peso líquido	1.05/0.85kg

(Tipo Z) Solo. Embalagem em caixa colorida



Usando a bateria LB1220-1 é possível encher 3,5 pneus 205/55R16 (0-2,5 Bar)

Características

1. Pequeno, pratico para transportar;
2. Baixo ruído e baixa vibração;
3. Display digital inteligente, monitoramento preciso da pressão do ar:
4. Luz LED, funciona em ambiente escuro:
5. Configuração da pressão dos pneus e monitoramento da pressão dos pneus, tudo sob seu comando.

Acessórios e embalagem

• Carga da bateria • 2,0Ah x1 . Bodkin • Bocal de gás de plástico
• Adaptador • Embalagem em caixa colorida

KDYD25(TIPO BM/Z)

20V MAX

PODADOR SEM ESCOVAS À BATERIA



Bateria	20V MAX/2.0Ah×2/Solo
Máx. Saída de força	400W
Capacidade de cisalhamento	
Hard Branches	Φ20mm
Soft Branches	Φ25mm
Peso líquido	1.2/0.9kg

(Tipo Z) Solo. Embalagem em caixa colorida



Usando a bateria FFBL2020 é possível realizar 2.600 cortes em mudas de Ø15-20mm

BRUSHLESS MOTOR

Características

1. Motor sem escovas:
2. Interruptor de segurança duplo, evita efetivamente partida falsa;
3. Substituição rápida da lâmina
4. Design ergonômico do corpo e estrutura compacta.

Acessórios e embalagem

• BM: 2,0Ah x2(Carregador 2A) • Chave 13 • Chave sextavada 5
• Pedra de amolar • Óleo lubrificante • Bolsa para transporte de ferramentas
• Instruções de operação • Embalagem em caixa colorida

KDYD35(TIPO BM/Z)

20V MAX

PODADOR SEM ESCOVAS À BATERIA



Bateria	20V MAX/2.0Ah×2/Solo		
Máx. Saída de força	400W		
Capacidade de cisalhamento	1ª marcha	Hard Branches	Φ20mm
		Soft Branches	Φ20mm
	2ª marcha	Hard Branches	Φ25mm
		Soft Branches	Φ25mm
	3ª marcha	Hard Branches	Φ25mm
		Soft Branches	Φ30mm
	4ª marcha	Hard Branches	Φ25mm
		Soft Branches	Φ35mm
Peso líquido	1.6/1.3kg		

(Tipo Z) Solo. Embalagem em caixa colorida



Usando a bateria FFBL2020 é possível realizar 1.800 cortes em mudas de Ø15-20mm

BRUSHLESS MOTOR

Características

1. Motor sem escova. Mais potente e com maior eficiência:
2. Lâmina de corte de alta qualidade, afiada e durável;
3. corpo emborrachado de couro granulado, tornando-o confortável de segurar:
4. Interruptor de segurança duplo, evite efetivamente uma falsa partida:
5. Função de mudança eletrônica, combina com várias aplicações.

Acessórios e embalagem

• BM: 2,0Ah x2(Carregador 2A) • Chave 13 • Chave sextavada 5
• Pedra de amolar • Óleo lubrificante • Bolsa para transporte de ferramentas
• Instruções de operação • Embalagem em caixa colorida

KDQF32(TIPO FK/BM/DM/Z)

20V MAX

SOPRADOR SEM ESCOVAS À BATERIA



Bateria	20V MAX/5.0Ah×2/4.0Ah×2 /4.0Ah×1/Solo	
Potência máxima de saída	380W	
Velocidade sem carga	Baixa	11000/min
	Média	15000/min
	Alta	18000/min
Volume de ar	Baixa	67CFM(1.9m³/min)
	Média	92CFM(2.6m³/min)
	Alta	110CFM(3.11m³/min)
Peso líquido	1.9/1.9/1.9/1.3kg	

(Tipo Z) Solo. Embalagem em caixa colorida



Usando a bateria FFBL2040 é possível operar por 21 min na 1ª marcha, por 32 min na 2ª marcha e por 68 min na 3ª marcha

BRUSHLESS MOTOR

Características

1. Motor sem escovas:
2. Controle de velocidade variável de três velocidades;
3. Duas funções: soprar e sugar;
4. Estrutura compacta e leve.

Acessórios e embalagem

• FK: 5,0Ah x2(Carregador 4A) • BM: 4,0Ah x2 (carregador 2A)
• DM: 4,0Ah x1 (carregador 2A) • Conector de extração de poeira
• Maçarico • Saco de pó • Embalagem em caixa colorida

KDYH400(TIPO EM/Z)

20V MAX

CRIMPADOR HIDRÁULICO DE CABO À BATERIA



Bateria	20V MAX/4.0Ah×2/Solo
Máx. Saída de força	400W
Máx. Força de crimpagem	120KN
Curso	42mm
Máx. Diam. de crimpagem	Cu 400mm²/ Al 300mm²
Capacidade de óleo	≈160mL
Sugestão de óleo hidráulico	Shell Tellus H2V HV15
Ciclo de crimpagem	5-15s (depende do tamanho do cabo)
Temperatura de trabalho	-10-40℃
Peso líquido	7.3/6.7kg



Usando a bateria FFBL2040 é possível crimpar segmentos terminais de cobre de 240 mm² em 240 segmentos

Características

(Tipo Z) Solo. Embalagem em caixa colorida

1. Sistema hidráulico micro bipolar: Motor de alto desempenho, maior eficiência:
2. Sistema hidráulico com função de retração automática e função de reinicialização manual: Protege eficazmente a segurança da máquina e dos operadores;
3. A cabeça de crimpagem gira suavemente 350° Aplicável a diferentes cenários de trabalho;
4. Visor OLED: Exibição intuitiva do status de trabalho:
5. Projeto de iluminação LED: Conveniente para trabalhar em espaços escuros.

Acessórios e embalagem

• EM: 4,0Ah *2 (Carregador 2A) • Anel de vedação do cilindro (1 conjunto) • Anel de vedação da válvula de segurança (1 conjunto) • Matrizes de crimpagem (12 unidades) (16,25,35, 50,70,95,120,150,185,240, 300,400mm2) • Embalagem de caixa de plástico



KDKIT25(TIPO EK)

KIT COMBINADO SEM ESCOVAS À BATERIA

NOVA BRUSHLESS MOTOR

12V





Acessórios e embalagem

• KDJZ23-1 Oi • KDPL04-8 • (2) Bateria de lítio-Ion 12VMAX 2,0Ahx2 • Carregador 3A • Caixa de empilhamento D-STACK

Bateria	12V MAX/2.0Ah×2
Incluir	KDJZ23-10i & KDPL04-8
Tempo de carga da bateria	40/min
peso cruzado	4.5kg



PARAFUSADEIRA DE IMPACTO

com design compacto e ergonômico com 125 mm de comprimento e pesa apenas 0,7 kg

50%

TECHNOLOGY

motor sem escovas controlado eletronicamente otimiza o uso de energia da bateria para um tempo de funcionamento até 50% maior



1 1ª marcha 0-460/min

2 2ª marcha 0-1600/min

FURADEIRA COM MARTELETE

transmissão mecânica variável de 2 velocidades (0-460 e 0-1600/min) para uma ampla gama de perfurações, aplicações de fixação e perfuração com martelo



**As caixas empilháveis D-stack são vendidas separadamente*



ESPECIALMENTE DURÁVEL

PARA BATERIAS DE LÍTIO 20V



ENCAIXE DE BATERIA

Conecte firmemente baterias e ferramentas para trabalhos de alta intensidade



PAREDE DE PROTEÇÃO REFORÇADA

Estendida efetivamente a vida útil do terminal

TRAVAMENTO COM UM DEDO

CÉLULA UNITÁRIA

NIQUELADO



BARREIRA DE PROTEÇÃO

Ipredimento eficaz da entrada de poeira na bateria



VEDAÇÃO DE SILICONE

Protege eficazmente o chip contra poeira ou metal



INDICADOR DE BATERIA





CARCAÇA RESISTENTE E SUPORTE DE PROTEÇÃO DE BATERIA

Uma boa resistência à vibração pode efetivamente aliviar os danos causados por impacto externos à bateria.







- *Proteção de carregamento de célula única*
- *Proteção de descarga de célula única*
- *A bateria com detecção de temperatura integrada.*





FERRAMENTA CA

CORRENTE ALTERNADA

CORPO COMPACTO, MAIOR POTÊNCIA



NOVA

KSM03-100S/ KSM03-115S/ KSM03-125S

ESMERILHADEIRA ANGULAR

Ø59 mm



NOVO MOTOR DE COLETA DE ENERGIA
mais eficiente e maior resistência à sobrecarga



ENGRENAGENS DE ALTA RESISTÊNCIA PARA MAIOR VIDA ÚTIL



ESTRUTURA À PROVA DE PÓ EM LABIRINTO
protege a engrenagem motriz e os rolamentos contra contaminação para maior vida útil da ferramenta



NOVO MOTOR DE CAPTAÇÃO DE ENERGIA
a maior eficiência e resistência à sobrecarga



CORPO ULTRA-SLIM
apenas 186 mm de circunferência da porção de aderência

KSM03-115S (4-1/2")

ESMERILHADEIRA ANGULAR

NOVA



Entrada de alimentação nominal	950W
Velocidade sem carga	11800/min
Diâm. máx. do disco	Φ115mm
Diâm. furo do disco	Φ22mm
Rosca do fuso	M14
Peso líquido	1.8kg

Características

1. Novo motor de captação de energia, maior eficiência e resistência à sobrecarga;
2. Caixa de engrenagens compacta com engrenagens de alta resistência, mais conveniente e com maior vida útil;
3. Corpo ultrafino, circunferência de apenas 86 mm da porção de aderência;
4. Travamento do fuso. Interruptor deslizante.

Acessórios e embalagem

• Manopla auxiliar • Chave • Escova de carbono • Embalagem em caixa colorida

KSM03-125S (5")

ESMERILHADEIRA ANGULAR

NOVA



Entrada de alimentação nominal	950W
Velocidade sem carga	11800/min
Diâm. máx. do disco	Φ125mm
Diâm. furo do disco	Φ22mm
Rosca do fuso	M14
Peso líquido	1.8kg

Características

1. Novo motor de captação de energia, maior eficiência e resistência à sobrecarga;
2. Caixa de engrenagens compacta com engrenagens de alta resistência, mais conveniente e com maior vida útil;
3. Corpo ultrafino, circunferência de apenas 86 mm da porção de aderência;
4. Interruptor deslizante para bloqueio do fuso.

Acessórios e embalagem

• Manopla auxiliar • Chave • Escova de carbono • Embalagem em caixa colorida

KSM180SH (7")

ESMERILHADEIRA ANGULAR



Função opcional: Soft Start

Entrada de alimentação nominal	2600W
Velocidade sem carga	8400/min
Diâm. máx. do disco	Φ180mm
Diâm. furo do disco	Φ22mm
Rosca do fuso	M14
Peso líquido	5.8kg

Características

1. Classe para serviços pesados, especialmente adequada para o mercado de materiais pétreos;
2. Escova de carbono com parada automática;
3. Estrutura de suporte de escova de carbono Bellevillespring integrada;
4. Travamento do fuso. Interruptor de acion. maior.

Acessórios e embalagem

• Manopla auxiliar • Chave • Escova de carbono • Embalagem em caixa colorida

KSM05-230S (9")

ESMERILHADEIRA ANGULAR

HEAVY DUTY



Função opcional: Soft Start

Entrada de alimentação nominal	13A
Velocidade sem carga	6600/min
Diâm. máx. do disco	Φ230mm
Diâm. furo do disco	Φ22mm
Rosca do fuso	M14
Peso líquido	5.4kg

Características

1. Classe para serviço pesado;
2. Estrutura à prova de poeira em labirinto;
3. Sistema duplo de absorção de vibrações: corpo amortecedor de vibrações e manopla auxiliar;
4. Escova de carbono com parada automática;
5. Travamento do fuso. Interruptor de acion. maior.



KSP02-180S

POLITRIZ



Entrada de alimentação nominal	950W
Velocidade sem carga	600-2100/min
Tamanho do disco	Φ180mm
Rosca do fuso	M14
Peso líquido	2.3kg

Características

1. 950W Alta Potência;
2. Controle eletrônico de velocidade constante, mantém a velocidade constante sob carga;
3. Velocidade ajustável, manopla auxiliar em forma de D.

Acessórios e embalagem

• Manopla auxiliar • Chave • Escova de carbono • Embalagem em caixa colorida

KSP04-180

POLITRIZ



Entrada de alimentação nominal	1400W
Velocidade sem carga	690-3800/min
Tamanho do disco	Φ180mm
Rosca do fuso	M14
Peso líquido	3.4kg

Características

1. 1400W Alta Potência;
2. Controle eletrônico de velocidade constante, mantém a velocidade constante sob carga;
3. Velocidade ajustável, manopla auxiliar em forma de D.

Acessórios e embalagem

• Capa de lã • Chave sextavada • Escova de carbono • Embalagem em caixa colorida

KSP05-180

POLITRIZ



Entrada de alimentação nominal	1250W
Velocidade sem carga	0-600/0-3500/min
Tamanho do disco	Φ180mm
Rosca do fuso	M14
Peso líquido	3.4kg

Características

1. Velocidade constante eletrônica, caixa de engrenagens coberta de borracha:
2. Velocidade ajustável de 8 marchas, proteção contra desligamento;
3. Design de rede à prova de poeira;
4. Proteção contra sobrecarga.

Acessórios e embalagem

• Bandeja de esponja polida • Manopla auxiliar • Manopla auxiliar em formato de D • Chave sextavada • Parafuso de cabeça cilíndrica • Escova de carbono • Embalagem em caixa colorida

KSA125

LIXEIRA ORBITAL



Todo o corpo emborrachado
oferece vários estilos de aderência

O câmbio eletrônico de 6 velocidades
atende a diferentes condições de trabalho



Grande ação de órbitas aleatórias de 3 cm
para um lixamento mais rápido e super suave

Sistema eficiente de coleta de poeira através da almofada
para um ambiente de trabalho mais limpo



o Acessórios e embalagem
• Saco de poeira • Escova de carbono
• Embalagem em caixa colorida

Entrada de alimentação nominal	300W
Velocidade nominal sem carga	4000-12000/min
Tamanho da almofada	Φ125mm
Peso líquido	1.4kg

KSB03-185

LIXADEIRA ORBITAL

Design ergonômico
oferece vários posicionamentos de mãos e reduz a fadiga do operador

O interruptor de gatilho com botão de bloqueio
evita efetivamente o contato



Grandes saídas de ventilação
Ótima dissipação de calor



Grande ação de órbita aleatória de 3 cm
para lixamento mais suave e super suave



Suporte vibratório de longa duração
proporciona alta durabilidade



o Acessórios e embalagem
• Escova de carbono • Embalagem em caixa colorida

Entrada de alimentação nominal	320W
Frequência de órbitas	14000/min
Tamanho da almofada	93×185mm
Peso líquido	1.63kg

KSB02-100

LIXADEIRA ORBITAL



Entrada de alimentação nominal	200W
Frequência de órbitas	14000/min
Diâmetro do rebolo.	100×110mm
Peso líquido	1.3kg

Características

1. Sistema eficiente de coleta de poeira através da almofada: Para um ambiente de trabalho mais limpo
2. Interruptor basculante à prova de poeira: conveniente e durável;
3. Alavanca de fixação grande: Para instalação rápida e fácil do papel;
4. Design de aderência de palma emborrachado com contornos: Para melhor conforto.

Acessórios e embalagem

• Saco de poeira • Escova de carbono • Embalagem em caixa colorida

KSJ02-25

RETIFICADORA



Entrada de alimentação nominal	400W
Velocidade sem carga	27000/min
Diâmetro máximo do rebolo.	Φ25mm
Tamanho máximo da pinça	6mm
Peso líquido	1.8kg

Características

1. Potente motor de 400 W: entrega 27.000/min para desempenho ideal;
2. Caixa de engrenagens em alumínio de alta qualidade: Mais robusto e durável;
3. O design externo da estrutura da escova de carbono é conveniente para a troca da escova de carbono.

Acessórios e embalagem

• Chave grande • Chave pequena • Pinça • Protetor em barril • Escova de carbono
• Embalagem de caixa colorida




DCK
DCK
HIGH CAPACITY
20V Li-ion
8.0Ah
DCK
DESCUBRA A POTÊNCIA
DA INOVAÇÃO


DCK
CONCRETO

DESEMPENHO QUE SUPERA EXPECTATIVAS



KZC05-26B

FURADEIRA COM MARTELETE



SDS PLUS



Furadeira / Martelete / Britadeira

OPERAÇÃO EM 3 MODOS



CHAVE DE AVANÇO E REVERSO
aplicação mais ampla



VELOCIDADE VARIÁVEL
a velocidade de operação é determinada pela profundidade do pressionamento do botão



KZC05-26XC
Extensão de plataforma KZC05-26B para modelos de coleta de poeira ativa

KZC03-26SH

MARTELETE ROTATIVO

NOVO



Entrada de alimentação nominal	750W
Energia do impacto	3.0J
Velocidade sem carga	700/min
Frequência de impacto nominal	3200/min
Capacidade máx. perfuração	Concreto Φ26mm
Peso líquido	5.0kg



Características

1. Modelo atualizado de KZC03-26, para maior vida útil, estrutura de vedação otimizada;
2. Duas funções: martelete e britadeira;
3. Nova embreagem de segurança;
4. SDS-PLUS.

Acessórios e embalagem

• Lubrificador • Tampa contra poeira • Anel O-ring (2 unidades) • Manopla auxiliar • Medidor de profundidade
• Chave • Escova de carbono • Embalagem em caixa plástica

KZC05-26B

FURADEIRA COM MARTELETE



Entrada de alimentação nominal	800W
Energia do impacto	3.0J
Velocidade sem carga	0-1200/min
Frequência de impacto nominal	0-4000/min
Máx. Capacidade de perfuração	Concreto Φ26mm
Peso líquido	2.93kg

Características

1. Velocidade ajustável, rotação para frente e para trás;
2. Operação em 3 modos, furadeira, martelete e britadeira;
3. SDS-PLUS.

Acessórios e embalagem

• Manopla auxiliar • Medidor de profundidade • Escova de carbono • Embalagem em caixa plástica

KZC06-28B

MARTELETE ELÉTRICO HEAVY DUTY

NOVIDADE EM BREVE



Entrada de alimentação nominal	1200W
Energia do impacto	4.7J
Velocidade sem carga	1200/min
Frequência de impacto nominal	5800/min
Capacidade máx. perfuração	Concreto Φ28mm
Peso líquido	4.7kg

Características

1. Motor de alta velocidade de 1200 W, aumentando a eficiência da perfuração;
2. 20000 furos com vida útil mais durável;
3. Operação em 2 modos, martelete e britadeira;
4. DVR novo sistema de absorção de vibração;
5. SDS-PLUS

Acessórios e embalagem

• Lubrificador • Tampa contra poeira • Anel O-ring (2 unidades) • Manopla auxiliar • Medidor de profundidade
•Escova de carbono • Embalagem em caixa plástica


KZG06-6S

MARTELETE DE PERCUSSÃO



cilindro ϕ35mm
alta capacidade de britagem

DVR: Tecnologia de redução de vibração
amortecimento à prova de impacto
Melhore o conforto da operação

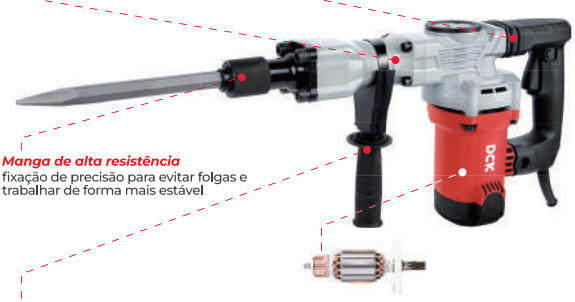

Manga de alta resistência
fixação de precisão para evitar folgas e trabalhar de forma mais estável

Manopla auxiliar
pode girar 360° para reduzir a fadiga do trabalho

motor de alta potência de 1400W
16,83 Percussão forte



Acessórios e embalagem

• Graxa • Manopla Auxiliar • Chave Especial • Escova de Carbono • Instruções de Operação • Embalagem em Caixa Plástica

Entrada de alimentação nominal	1400W
Energia do impacto	16.8J
Frequência de impacto nominal	3900/min
Peso líquido	6.8kg

KZG10

MARTELETE DE PERCUSSÃO



Entrada de alimentação nominal	1500W
Energia do impacto	16.0J
Frequência de impacto nominal	900-1890/min
Peso líquido	10.4kg

Características
1. Velocidade variável:
2. SDS-MAX.

Acessórios e embalagem
• Graxa • Manopla auxiliar • Chave especial • Escova de carbono
• Embalagem em caixa de plástico





POTÊNCIA GERA EFICIÊNCIA



KZE06-110
KZE03-125

SERRA MÁRMORE

1800W DE ALTA POTÊNCIA
maior eficiência de corte



ÂNGULO DE CORTE BISELADO DE 0-45° E PROFUNDIDADE AJUSTÁVEL

ESTRUTURA DE LABIRINTO À PROVA DE POEIRA
estendendo efetivamente a vida útil do produto

DESIGN DE PLACA ANTIRRESPINGO
otimizando efetivamente o ambiente operacional



INTERRUPTOR TIPO GATILHO COM BOTÃO DE TRAVAMENTO

KZE110S

SERRA MÁRMORE



Entrada de alimentação nominal	1400W
Diâm. da lâmina	Φ110mm
Orifício da lâmina.	Φ20mm
Capacidade máx. corte	30mm
Velocidade sem carga	13000/min
Peso líquido	2.9kg

Características

1. Alta potência:
2. Design de placa anti-respingos;
3. Estrutura à prova de poeira em labirinto.

Acessórios e embalagem

• Chave de soquete • Chave inglesa • Escova de carbono • Embalagem em caixa colorida

KZE02-110S

SERRA MÁRMORE



Entrada de alimentação nominal	1400W
Diâm. da lâmina	Φ110mm
Orifício da lâmina.	Φ20mm
Capacidade máx. corte	30mm
Ângulo de corte do chanfro	0-45°
Velocidade sem carga	13850/min
Peso líquido	3.0kg

Características

1. Design de placa anti-respingos;
2. 1400W, maior eficiência de corte;
3. Estrutura à prova de poeira em labirinto;
4. Fiação traseira.

Acessórios e embalagem

• Tubo de água • Bocal • Conector de tubo • Chave de soquete • Chave inglesa • Escova de carbono • Embalagem em caixa colorida

KZE06-110

SERRA MÁRMORE



Entrada de alimentação nominal	1800W
Diâm. da lâmina	Φ110mm
Orifício da lâmina.	Φ20mm
Capacidade máx. corte	30mm
Ângulo de corte do chanfro	0-45°
Velocidade sem carga	13500/min
Peso líquido	3.3kg

Características

1. 1800W de alta potência, maior eficiência de corte;
2. Ângulo de corte chanfrado de 0-45° e profundidade de corte ajustável;
3. Interruptor tipo gatilho com botão de bloqueio;
4. Estrutura à prova de poeira em labirinto, prolongando efetivamente a vida útil do produto;
5. Design de placa anti-respingos, otimizando efetivamente o ambiente operacional

Acessórios e embalagem

• Chave de soquete ▪ Chave ▪ Escova de carbono • Embalagem em caixa colorida

KZE03-125

SERRA MÁRMORE



Entrada de alimentação nominal	1800W
Velocidade sem carga	13500/min
Diâm. da lâmina	Φ125mm
Orifício da lâmina.	Φ22.2mm
Capacidade máx. de corte	38.5mm
Ângulo de corte do chanfro	0-45°
Peso líquido	3.3kg

Características

1. 1800W alta potência;
2. Corte chanfrado de 0-45°. Profundidade de corte ajustável:
3. Design de placa anti-respingos;
4. Interruptor de gatilho com botão de bloqueio.

Acessórios e embalagem

• Chave de soquete • Chave inglesa • Escova de carbono • Embalagem em caixa colorida

KZE02-125

SERRA MÁRMORE



Entrada de alimentação nominal	1240W
Diâm. da lâmina	Φ125mm
Orifício da lâmina.	Φ22.2mm
Capacidade máx. corte	39mm
Ângulo de corte do chanfro	0-45°
Velocidade sem carga	13000/min
Peso líquido	3.0kg

Características

1. Proteção totalmente fechada:
2. Placa anti-respingos;
3. Ângulo de corte ajustável de 3,0-45°.

Acessórios e embalagem

• Chave de soquete • Chave • Escova de carbono • Embalagem em caixa colorida

KZJ16

FURADEIRA DE IMPACTO ELÉTRICA

Furadeira Martelete



Duas funções
aplicável a várias condições de trabalho

Cabo macio emborrachado
antivibração e antiderrapante, proporciona aderência confortável

Interruptor de avanço e reverso

Botão de bloqueio do interruptor

Controle de velocidade



Caixa de engrenagens de alta resistência
mais robusta e durável

710W alta potência
mais eficiente para perfuração



Acessórios e embalagem

• Manopla auxiliar • Medidor de profundidade • Chave de mandril • Escova de carbono – Embalagem de caixa colorida

Entrada de alimentação nominal	710W
Velocidade sem carga	0-3000/min
Frequência de impacto nominal	0-45000/min
Capacidade máx. de operação	Aço Φ13mm
	Concreto Φ16mm
	Madeira Φ30mm
Peso líquido	2.0kg

KZJ20

FURADEIRA DE IMPACTO ELÉTRICA



Entrada de alimentação nominal	720W	
	Baixa velocidade	Alta velocidade
Velocidade sem carga	0-1150	0-2800/min
Frequência de impacto nominal	0-23000	0-56000/min
Capacidade máx. de operação	Aço Φ13	Φ8mm
	Parede de tijolos	Φ20mm
	Madeira Φ40	Φ25mm
Peso líquido	2.4kg	

Características

1. Controle de velocidade mecânico de 2 velocidades:
2. Manopla emborrachada;
3. Velocidade ajustável, rotação para frente e para trás.

Acessórios e embalagem

• Manopla auxiliar • Medidor de profundidade • Chave de mandril
• Escova de carbono
• Embalagem de caixa colorida

KZJ02-13

FURADEIRA DE IMPACTO ELÉTRICA



Entrada de alimentação nominal	500W
Velocidade sem carga	0-2600/min
Frequência de impacto nominal	0-41600/min
Capacidade máx. de operação	Aço Φ10mm
	Parede de 13mm tijolos
	Madeira Φ25mm
Peso líquido	2.0kg

Características

1. Meia estrutura;
2. Duas funções: furadeira e furadeira de impacto;
3. Velocidade ajustável, rotação para frente e para trás.

Acessórios e embalagem

• Manopla auxiliar • Medidor de profundidade • Chave de mandril
• Escova de carbono
• Embalagem de caixa colorida

KJZ03-16A

FURADEIRA ELÉTRICA



Entrada de alimentação nominal	1010W
Velocidade sem carga	620/min
Capacidade máx. de operação	
Aço	Φ16mm
Madeira	Φ36mm
Peso líquido	3.2kg

Características

1. 1010W alta potência;
2. Velocidade fixa, Alto torque;
3. Manopla em forma de D giratória de 3.360 °.

Acessórios e embalagem

• Manopla Auxiliar • Chave de Mandril • Escova de Carbono
• Embalagem em Caixa Colorida



KJZ05-10B

FURADEIRA ELÉTRICA



Entrada de alimentação nominal	600W
Velocidade sem carga	0-3000/min
Capacidade máx. de operação	
Aço	Φ10mm
Madeira	Φ25mm
Peso líquido	1.3kg

Características

1. Design ergonômico do corpo, estrutura leve e compacta para uma pegada confortável;
2. Suporte de escova de carbono com parada automática, proteção eficaz para o motor;
3. Ajuste de velocidade contínuo Atende a diferentes requisitos de trabalho
4. Engrenagens de alta resistência, maior vida útil.

Acessórios e embalagem

• Chave de mandril • Escova de carbono • Embalagem em caixa colorida

KJG04-355S

MÁQUINA DE CORTE ELÉTRICA



Entrada de alimentação nominal	2200W
Velocidade sem carga	3800/min
Ângulo de corte de bancada	0-45°
Capacidade máxima de corte	
Tubo	Φ115mm
Barra perfilada	115x130mm
Tamanho da roda	355x3x25.4mm
Peso líquido	15.6kg

Características

1. 2200W alta potência;
2. Carcaça de alumínio;
3. Manopla em forma de D para fácil aderência.

Acessórios e embalagem

• Chave • Escova de carbono • Embalagem em caixa colorida




Os motores CA sem escova

São altamente eficientes em termos energéticos, de tamanho pequeno, de desempenho confiável, com baixa taxa de falhas e têm uma vida útil mais longa. Os motores CA sem escova também podem evitar as falhas comuns em motores com escova, como queima do rotor, curto-circuito entre enrolamentos e desgaste do comutador. Esses motores também não requerem inspeção e substituição regulares das escovas, o que representa um importante passo de desenvolvimento para motores de ferramentas elétricas.

>10%*
Aumento de eficiência

≈33%*
Redução de volume

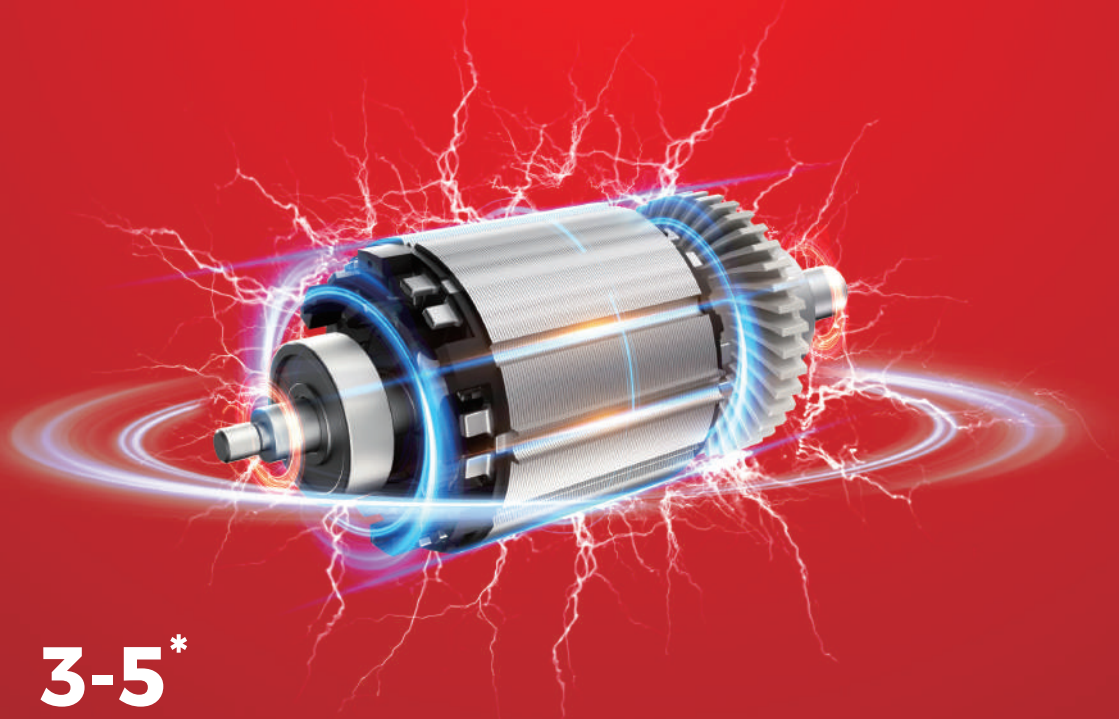

3-5*
Vezes mais vida útil

MAIS CONTROLE DO MOTOR

MOTOR POTENTE E CORTE DE ALTA EFICIÊNCIA

YouTube
Watch the video



KJG04-355S

MÁQUINA DE CORTE ELÉTRICA

2200W DE ALTA POTÊNCIA
eficiente e durável

CARCAÇA DE ALUMÍNIO
maior estabilidade

DESENHO DE ENGRENAGEM REFORÇADA
mais durável e confiável

DESENHO COM BASE MAIS AMPLA E ESPESSA
corte mais estável

45°

O - ÂNGULO DE CORTE DE 45
atende a diferentes requisitos de corte

KMY02-185SH

SERRA CIRCULAR ELÉTRICA





Acessórios e embalagem

• Chave sextavada Placa de fixação • Manopla auxiliar • Parafuso sextavado interno • Placa de conexão da manopla
• Escova de carbono • Embalagem em caixa colorida

Entrada de alimentação nominal	1100W
Velocidade sem carga	5600/min
Diâm. da lâmina	Φ185mm
Orifício da lâmina.	Φ25.4mm
Capacidade máx. de corte	66mm
Máx. Ângulo de corte	45°
Peso líquido	3.8kg

KMY07-185

SERRA ELÉTRICA



Entrada de alimentação nominal	1500W
Velocidade sem carga	5300/min
Diâm. da lâmina	Φ185mm
Orifício da lâmina.	Φ25.4mm
Capacidade máx. corte	64mm
Ângulo máximo de corte	45°
Peso líquido	4.1kg

Características

1. 1500W alta potência;
2. Modelo leve, ângulo de corte chanfrado ajustável em torno de 0-45'
3. Grande saída de poeira para descarga suave;
4. Manopla dupla, economia de trabalho e alta eficiência.

Acessórios e embalagem

• Chave sextavada • Placa de fixação • Escova de carbono • Embalagem em caixa colorida



KMB110

PLAINA ELÉTRICA



Entrada de alimentação nominal	840W
Largura máxima de aplainamento	110mm
Profundidade máxima de aplainamento	2mm
Velocidade sem carga	16500/min
Peso líquido	4.2kg

Características

1. A profundidade máxima de aplainamento simples é de 2 mm;
2. Aplaina suavemente.

Acessórios e embalagem

• Conjunto de suporte de afiação • Medidor de lâmina • Chave de soquete • Escova de carbono • Embalagem em caixa colorida

KMP04-6B

APARADEIRA



Entrada de alimentação nominal	550W
Velocidade sem carga	30000/min
Diâm. máximo da fresa.	Φ6.35mm
Peso líquido	1.8kg

Características

1. 550W alta potência;
2. Base com ângulo de corte chanfrado ajustável em torno de -30º -45º;
3. Carcaça de alumínio durável.

Acessórios e embalagem

• Chave (2 unidades) • Escova de carbono • Embalagem com caixa colorida

KMP04-6

APARADEIRA



Escova externa de carbono
substituição conveniente

Corpo de alumínio forte
resistente e durável, à prova d'água e à prova de poeira



Um aparador para várias aplicações
Fresa de 6,35 mm (1/4")

Carcaça transparente
ajuda a ver claramente a situação de trabalho e facilitar a regulação



Acessórios e embalagem

- Chave (2 unidades) · Guia Reta · Gabarito
- Conjunto da guia do aparador · Escova de carbono
- Embalagem de caixa colorida

Entrada de alimentação nominal	550W
Velocidade sem carga	30000/min
Máx. Diâmetro da fresa.	Φ6.35mm
Peso líquido	1.6kg



uma chave para mantê-lo no lugar
uma chave para soltar a pinça

Colocação da fresa

Travamento da pinça

KMR06-12

ROTEADOR DE MADEIRA



Entrada de alimentação nominal	2000W
Diâm. máximo da fresa.	Φ12.7mm
Velocidade sem carga	9000-22000/min
Peso líquido	5.8kg

Características

1. Combina alta potência e alta precisão;
2. Controle eletrônico de velocidade constante;
3. Velocidade variável;
4. Função soft start;
5. Ventilador embutido de estrutura em labirinto.

Acessórios e embalagem

- Chave (2 unidades) · Guia Reta · Conjunto da Base Retentor
- Gabarito · Conjunto da guia do aparador · Pinça (6,35 mm)
- Pinça (9,52 mm) · Escova de carbono · Embalagem em caixa colorida

POTÊNCIA EM TODO O CORTE



KMR06-12

ROTEADOR DE MADEIRA

ALTA POTÊNCIA E ALTA PRECISÃO
enfrentando as mais difíceis aplicações de roteamento



VELOCIDADE AJUSTÁVEL
combinando várias aplicações

ESTRUTURA DE LABIRINTO À PROVA DE POEIRA
pode efetivamente impedir que a poeira entre no interior

CONTROLE ELETRÔNICO DE VELOCIDADE CONSTANTE
mantendo velocidade constante sob carga

FUNÇÃO SOFT START
partida suave



KPB16

CHAVE ELÉTRICA



Entrada de alimentação nominal	450W
Velocidade sem carga	1800/min
Frequência de impacto nominal	2000/min
Capacidades (tamanho do parafuso)	M10-M16mm
Bit quadrado	12.7x12.7mm(1/2")
Faixa de torque de aperto	240-300N.m
Peso líquido	2.6kg

Características

1. Caixa de velocidades metálica:
2. Interruptor de reversão basculante.

Acessórios e embalagem

• Soquete 24 x 12,5L • Pino de soquete • O-Ring • Escova de carbono • Embalagem em caixa colorida

KPB20C

CHAVE ELÉTRICA



Entrada de alimentação nominal	340W
Velocidade sem carga	1700/min
Frequência de impacto nominal	2000/min
Capacidades (tamanho do parafuso)	M12-M20mm
Bit quadrado	12.7x12.7mm(1/2")
Torque máx. de aperto	294N.m
Peso líquido	3.2kg

Características

1. Frente emborrachada
2. Caixa de engrenagens metálica
3. Interruptor de reversão basculante.

Acessórios e embalagem

• Soquete 24x12,5L • Pino de soquete • O-Ring • Escova de carbono • Embalagem em caixa colorida

KPB22C

CHAVE ELÉTRICA



Entrada de alimentação nominal	620W
Velocidade sem carga	1700/min
Frequência de impacto nominal	1600/min
Capacidades (tamanho do parafuso)	M16-M22mm
Bit quadrado	19x19mm(3/4")
Torque máx. de aperto	588N.m
Peso líquido	5.0kg

Características

1. Frente emborrachada
2. Caixa de engrenagens metálica
3.Interruptor de reversão basculante.

Acessórios e embalagem

• Soquete 32*19L • Pino do soquete • O-Ring • Conjunto de manopla auxiliar • Soquete 32 x 19L • Pino do soquete • O-Ring • Conjunto

KQB04-2000

SOPRADOR TÉRMICO



Entrada de alimentação nominal	2000W
Temperatura	
Baixa temperatura	50℃
Temperatura intermediária	50-480℃
Alta temperatura	50-600℃
Fluxo de ar	
Baixa temperatura	210-250L/min
Temperatura intermediária	210-250L/min
Alta temperatura	340-380L/min
Peso líquido	0.8kg

Características

1. Temperatura e fluxo de ar ajustáveis em 3 marchas;
2. Manopla emborrachada.

Acessórios e embalagem

• Tubo de vento achatado • Tubo de vento redondo • Embalagem em caixa colorida

KQB04-2000

SOPRADOR TÉRMICO



Entrada de alimentação nominal	2000W
Temperatura	
Baixa temperatura	50℃
Temperatura intermediária	50-480℃
Alta temperatura	50-600℃
Fluxo de ar	
Baixa temperatura	210-250L/min
Temperatura intermediária	210-250L/min
Alta temperatura	340-380L/min
Peso líquido	0.8kg

Características

1. Temperatura e fluxo de ar ajustáveis em 3 marchas;
2. Manopla emborrachada.

Acessórios e embalagem

• Tubo de vento achatado • Tubo de vento redondo • Embalagem em caixa colorida

KQU160B

MISTURADOR ELÉTRICO



Entrada de alimentação nominal	800W
Velocidade sem carga	680/min
Diam. da pá de agitação.	160mm
Diâm. rosca pá de agitação.	M12
Peso líquido	2.4kg

Características

Duas pás de agitação são opcionais.

Acessórios e embalagem

• Conjunto de pá de agitação (160mm) • Manopla auxiliar • Escova de carbono
• Embalagem de caixa colorida

KQU02-160B

MISTURADOR ELÉTRICO



Entrada de alimentação nominal	1010W
Velocidade sem carga	620/min
Diam. da pá de agitação.	160mm
Diâm. rosca pá de agitação.	M12
Peso líquido	3.5kg

Características

Duas pás de agitação são opcionais.

Acessórios e embalagem

• Conjunto de pá de agitação (120mm) • Manopla auxiliar • Escova de carbono
• Embalagem de caixa colorida



KMQ85S

SERRA TICO-TICO



Chave de velocidade variável
Sempre a potência certa para uma variedade de aplicações

Botão de bloqueio
adequado para trabalho constante

Motor S80W de alta potência




Ângulo de corte chanfrado de 0-45°
atende a diferentes requisitos de trabalho



1. Estágio de fluxo de ar para serrar metal
2. estágio de fluxo de ar para cortar madeira
3. estágios de fluxo de ar para corte de cortiça, plástico

TESTE DE RESISTÊNCIA DE CARGA

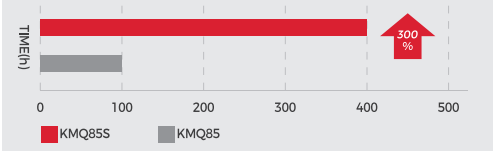



Acessórios e embalagem

- Lâmina de serra (3 unidades) (TI 44D, TI 11C, TI 18A)
- Chave sextavada
- Medidor da lâmina • Base de plástico • Escova de carbono
- Embalagem em caixa de plástico

Entrada de alimentação nominal	580W
Cursos sem carga	500-3100/min
Ângulo de corte do chanfro	0-45°Esquerda/Direita
Capacidade máx. de corte	Aço 10mm
	Madeira 85mm
Peso líquido	2.7kg





15 anos GE GRUPO ELITE

DCK

PRESENTE EM CADA PROJETO



DCK

15 anos GE
GRUPO ELITE

dckferramentas
www.dcktool.com.br

2024

